


Danfoss

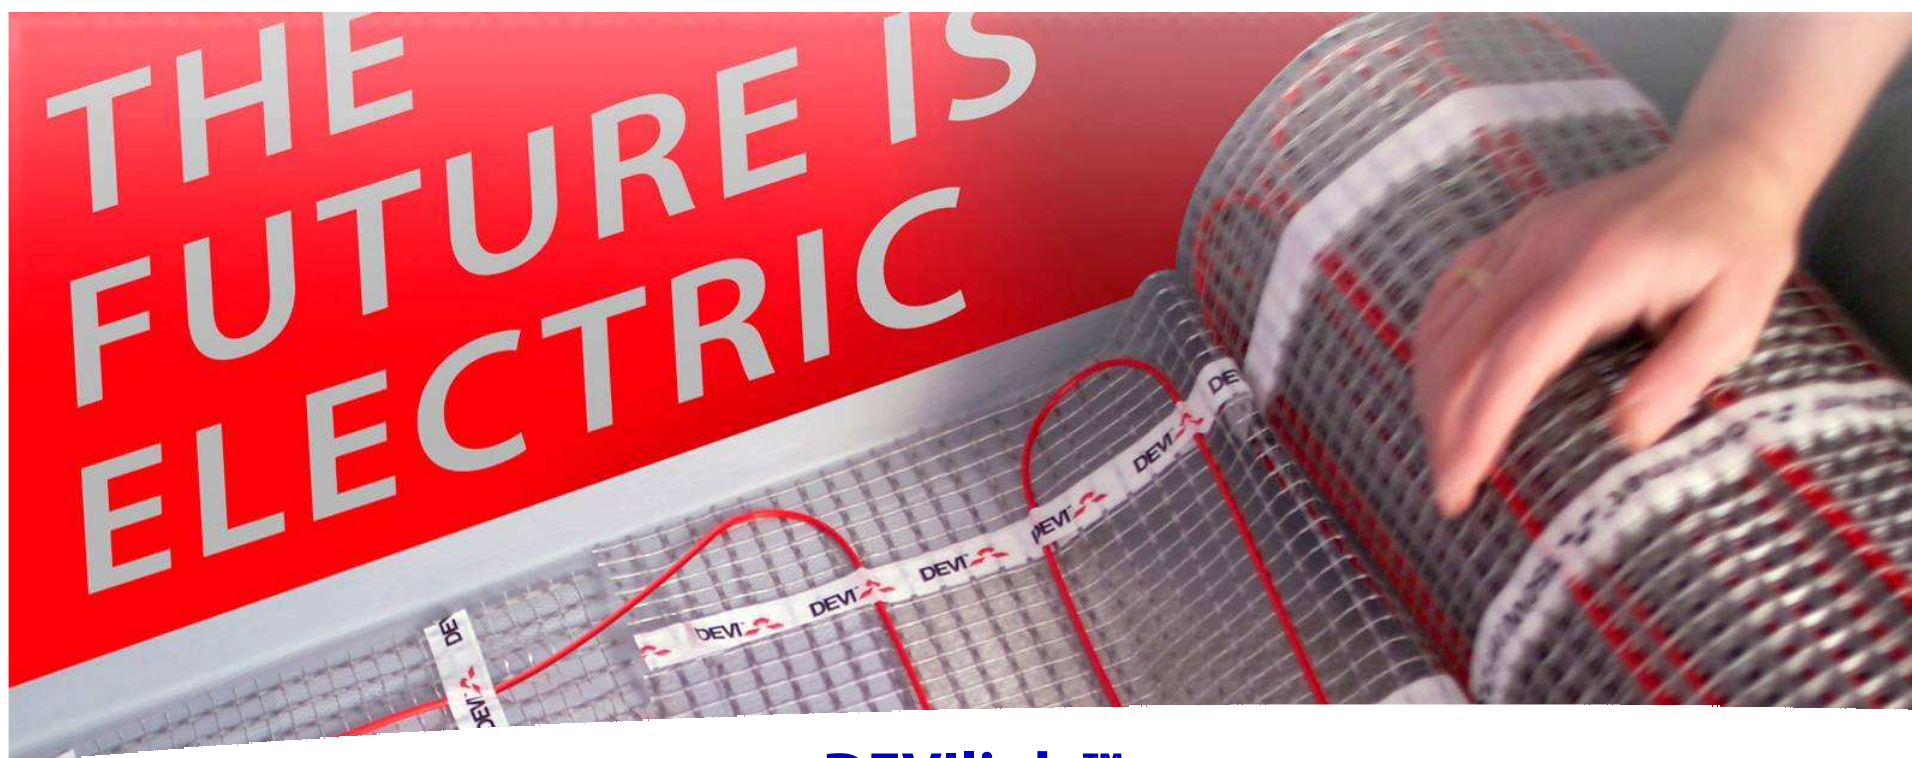

DEVILink™

**Обновление программного обеспечения центральной панели
DEVILink/Danfosslink CC**

www.devi.com

Обновление программного обеспечения до версии 2.1.35


Получить последнюю версию ПО для DEVILink можно загрузив с сайта или обратившись в представительство DEVI

Для обновления ПО потребуется карта памяти формата **miniSD** или **microSD** с соответствующим переходником под miniSD. объёмом **не более 4Gb**

Не используйте карты памяти SDHC !!!

1. Запишите файлы `ss-2.0.0.tar` и `dlcc-2.1.35.tar` на карту памяти не изменяя их имён и расширений.

2. Файлы должны располагаться в "корневом" каталоге, то есть прямо на карте памяти, а не в какой-то папке

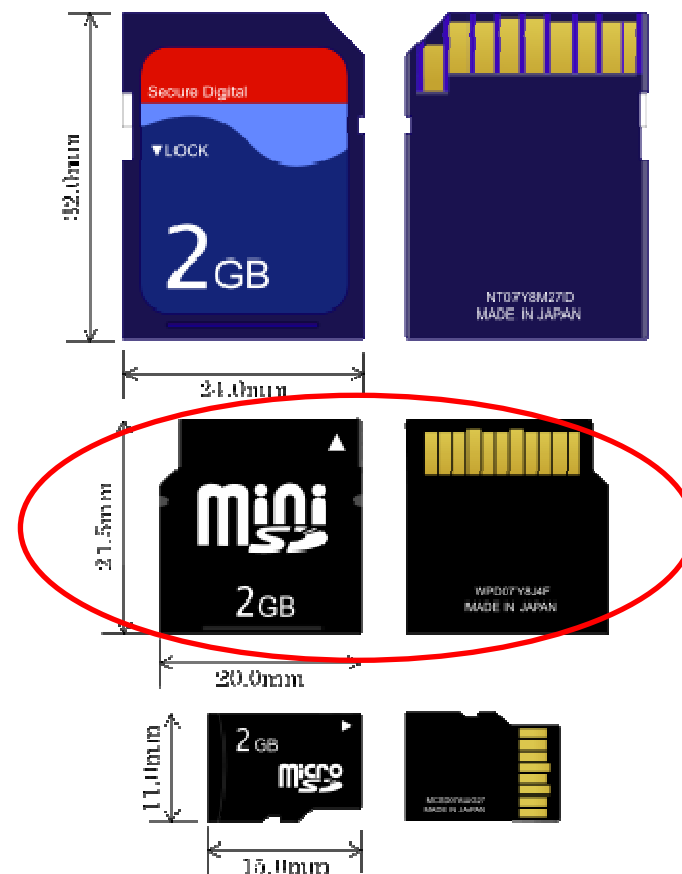

DEVlink™



Для обновления ПО с версии 1.x.x до версии 2.1.35 :

- 3.** Вставьте карту память miniSD в центральную панель СС, придерживая её сверху, для предотвращения снятия с блока питания
- 4.** Нажмите скрытую кнопку SETUP тонким предметом для входа в сервисное меню
- 5.** Выберите "Програмное обеспечение" -> "Обновление ПО" -> "Начать обновление" ... как показано на следующей странице

ВНИМАНИЕ!!!

- !** Если "старая" версия ПО Devilink **1.0.2282** - необходимо сбросить и переустановить ВСЕ устройства системы.
- !** Обновление ПО до версии 1.3.27 возможно ТОЛЬКО с установленной версии 2.1.35

- 7.** Для обновления ПО до версии Devilink 1.3.27 Запишите файл dlcc-2.3.27.tar на карту памяти не изменяя его имени и расширения.
- 8.** Выполните пункты 2. ... 5. настоящей инструкции








Увійдіть у Програмування, як показано нижче:

- 1: Зніміть передню кришку
- 2: Натисніть кнопку SETUP



DEVILink™ Для оновлення ПО с версії 1.x.x до версії 2.1.35 :

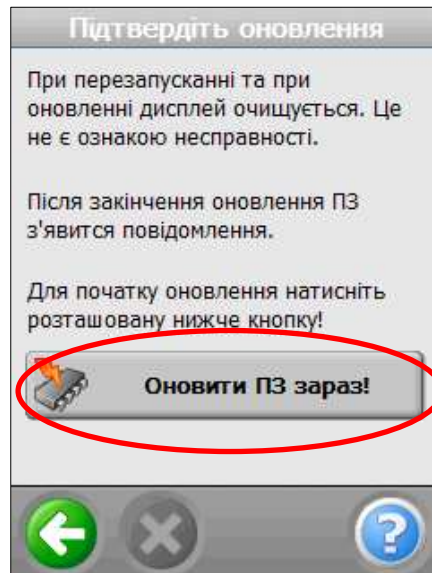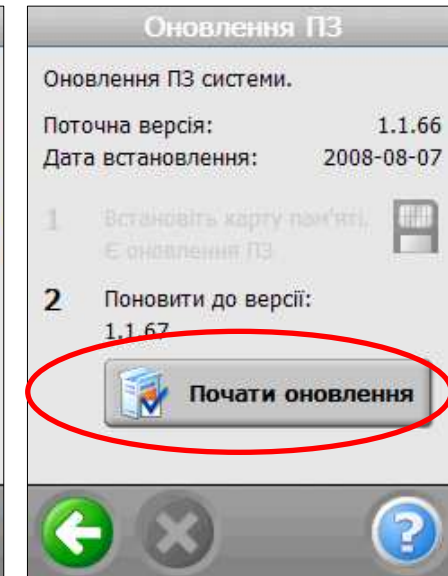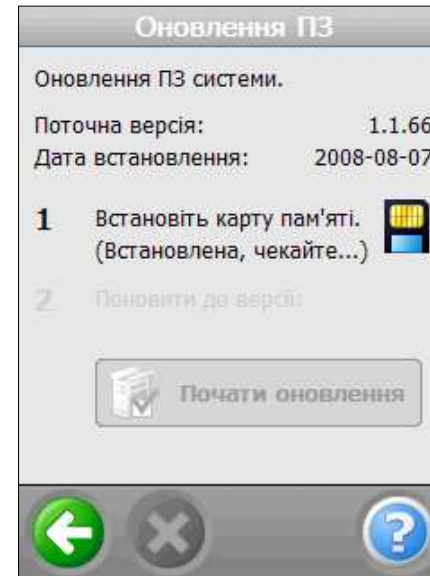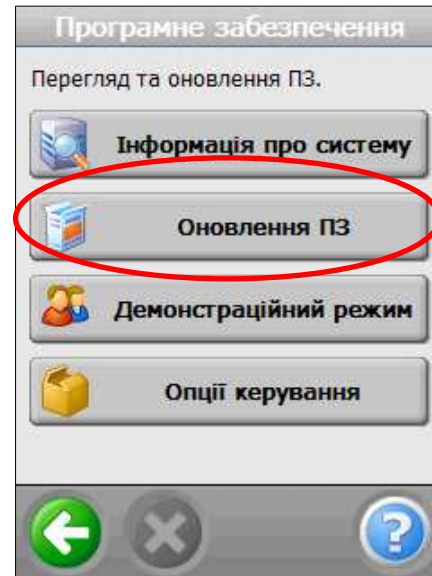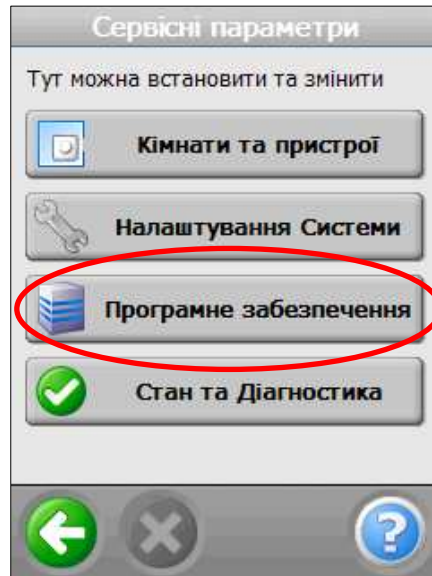

При оновленні ПО с версії 1.x.x до версії 2.1.35 оно автоматически будет запущено дважды.

ВНИМАНИЕ!
во время обновления программного обеспечения **НЕ ОТКЛЮЧАТЬ ПИТАНИЕ** центральной панели

